

DEUTZ TTCD 7.8 L6



Leistungsstark, effizient und kompakt.

Für landwirtschaftliche Maschinen

Der TTCD 7.8 – Mit einer Leistung von bis zu 291 kW, ideal für Ihre Anwendung

- **LEISTUNGSSTARK** / Bis zu 291 kW & 1565 Nm
- **EMISSIONSARM** / EU Stufe V, Tier 4f & HVO zertifiziert
- **MODULAR** / Breites Einsatzspektrum durch zahlreiche Optionen
- **VIELSEITIG** / Industrielle Version





STAGE **V**
certified

* Emission Downgrade ohne EAT

DEUTZ TTCD 7.8


— TTCD 7.8

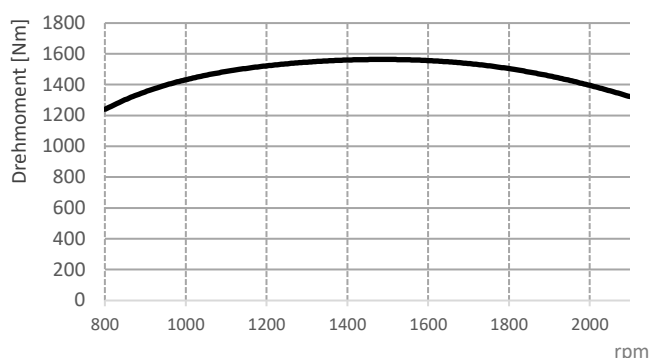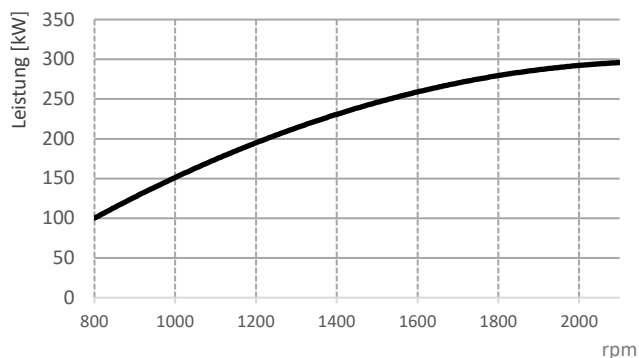

TECHNISCHE DATEN

Motortyp	TTCD 7.8	
Zylinderanzahl	6	
Hubraum	l	7,755
Max. Nenndrehzahl	min ⁻¹	2100
Aufladung	Zweistufiger Turbolader mit Ladeluftkühler	
Leistung nach ISO 14396	kW	291
Bei Drehzahl	min ⁻¹	2100
Max. Drehmoment	Nm	1565
Bei Drehzahl	min ⁻¹	1500
Niedrigste Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	800
Gewicht (DIN 70020 Part 7A)	kg	1220

ABMESSUNGEN

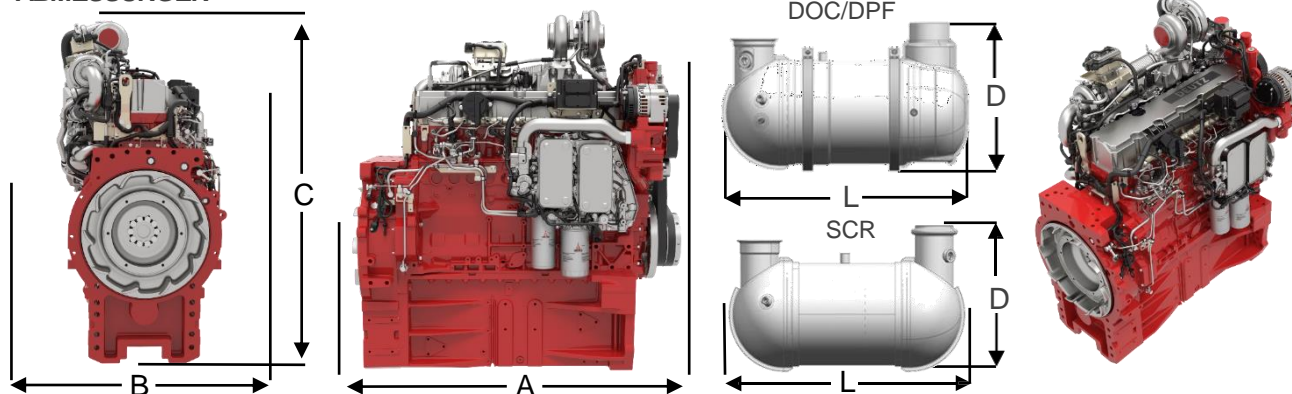

Motortyp	A	B	C	D	DOC/DPF		SCR		DOC/DPF	SCR
					L	D	L	D		
TTCD 7.8	mm	1256	708	1396	349	505	355	477	● ■	● ■

- Standard für US Tier 4
- Standard für EU Stage V



S DEUTZ[®]
SERVICE. SIMPLY SMART

DEUTZ AG
Ottostraße 1
51149 Köln
Deutschland
www.deutz.com
www.sdeutz.com