

# DEUTZ TCD 18.0


Leistungsstark, effizient und kompakt.



Für mobile Arbeitsmaschinen

Der TCD 18.0 L6 – Mit einer Leistung von 565 bis zu 623 kW, ideal für Ihre Anwendung.

- **LEISTUNGSSTARK** / Bis zu 623 kW & 3650 Nm
- **EMISSIONSARM** / EU Stufe V, Tier 4f / 0 zertifiziert
- **MODULAR** / Breites Einsatzspektrum durch zahlreiche Optionen
- **VIELSEITIGKEIT** / EDG - Version\* (Stufe 0, Tier 0)
- **POWERPACK** / Modular, kompakt & einbaubereit


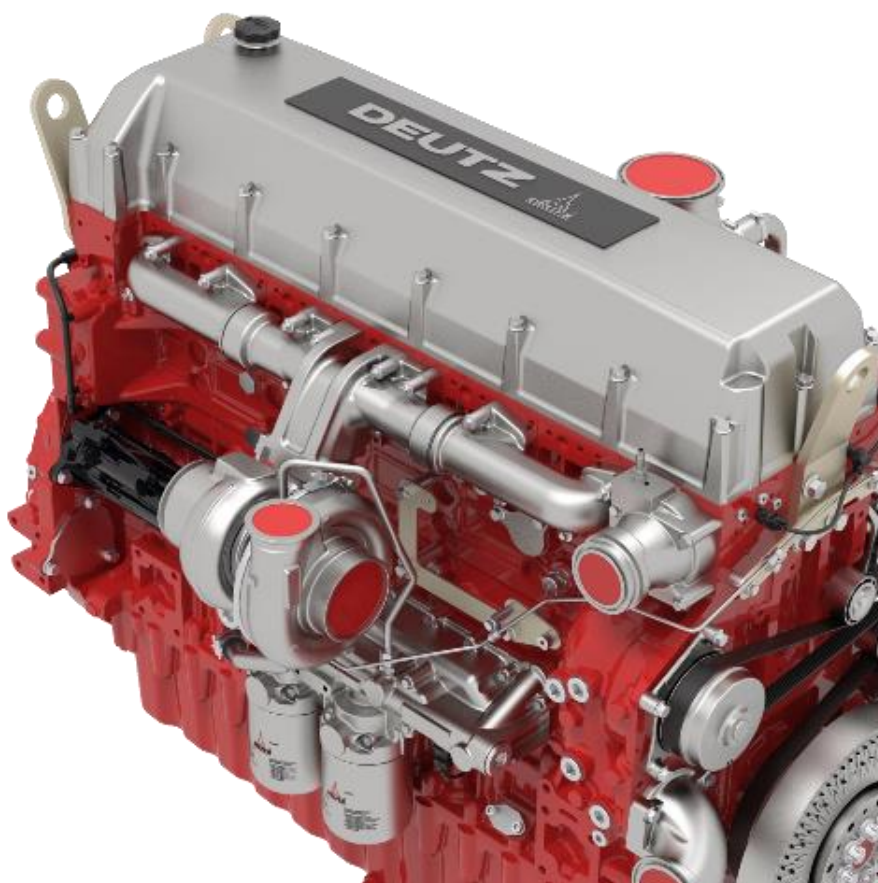


STAGE **V**  
certified

\*Emission Downgrade ohne EAT

DEUTZ TCD 18.0


— TCD 18.0

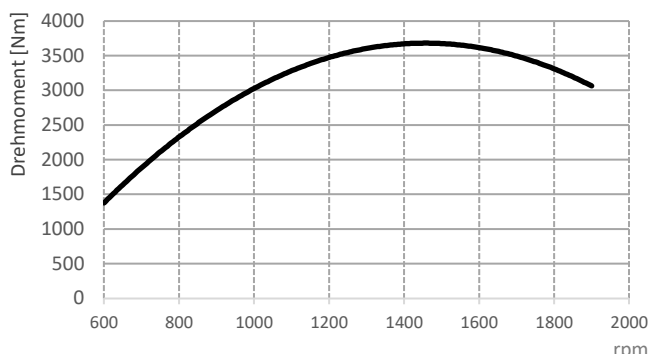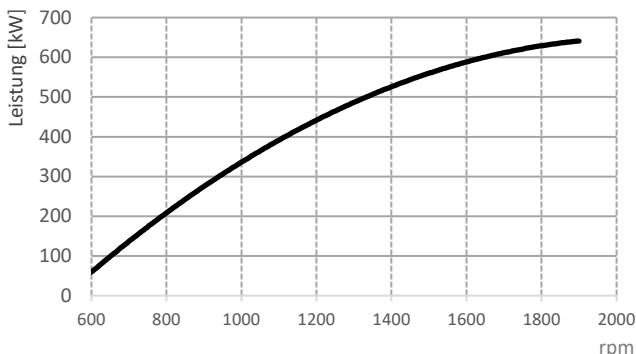

TECHNISCHE DATEN

Motortyp	TCD 18.0	
Zylinderzahl	6	
Hubraum	l	18.0
Max. Nenndrehzahl	min <sup>-1</sup>	1900
Aufladung	Turbolader mit Ladeluftkühler	
Leistung nach ISO 14396	kW	565 - 623
Bei Drehzahl	min <sup>-1</sup>	1700 - 1900
Max. Drehmoment	Nm	3650
Bei Drehzahl	min <sup>-1</sup>	1300 - 1500
Niedrigste Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	600
Gewicht (DIN 70020 Teil 7A)	kg	1763

ABMESSUNG

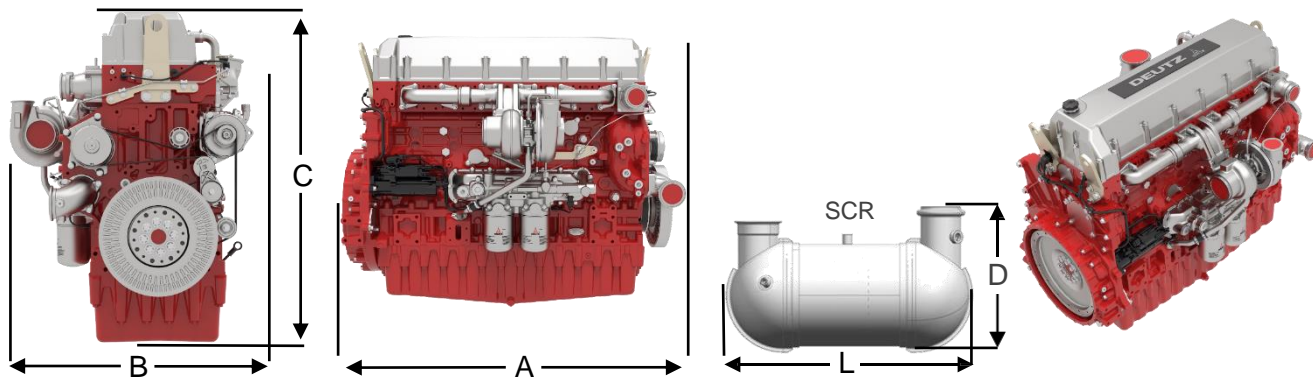

Motortyp		A	B	C	D	L	DOC/DPF	SCR
TCD 18.0	mm	1546	976	1284	724	1110	-	● ●

- Standard für US Tier 4
- Standard für EU Stufe V



**DEUTZ AG**  
 Ottostraße 1  
 51149 Köln  
 Deutschland  
[www.deutz.com](http://www.deutz.com)  
[www.sdeutz.com](http://www.sdeutz.com)