

DEUTZ TCD 16.0

Leistungsstark, effizient und kompakt.



Für mobile Arbeitsmaschinen

Der TCD 16.0 – Mit einer Leistung von 350 bis zu 520 kW, ideal für Ihre Anwendung.

- **LEISTUNGSSTARK** / Bis zu 520 kW & 2890 Nm
- **EMISSIONSSTUFE** / EU Stufe V, Tier 4f & CN 4 & HVO zertifiziert
- **MODULAR** / Breites Einsatzspektrum durch zahlreiche Optionen
- **VIELSEITIGKEIT** / Flache Kompaktversion erhältlich
- **POWERPACK** / Modular, kompakt & einbaubereit





STAGE **V**
certified

CHINA
ready **4**

*Emission Downgrade ohne EAT

DEUTZ TCD 16.0


— TCD 16.0

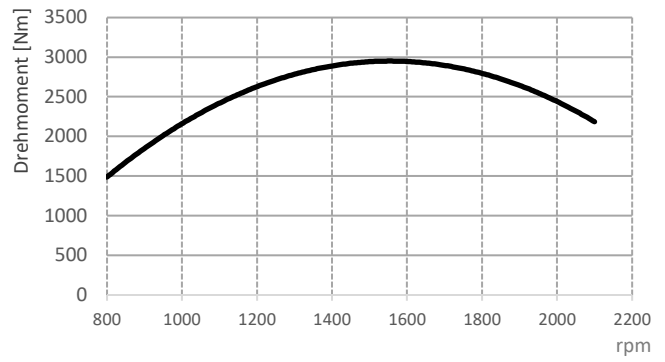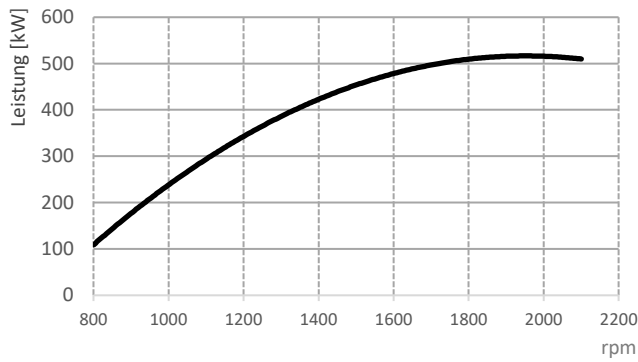

TECHNISCHE DATEN

Motortyp	TCD 16.0	
Zylinderzahl		8
Hubraum	l	15.874
Max. Nenndrehzahl	min ⁻¹	2100
Aufladung		Turbolader mit Ladeluftkühler
Leistung nach ISO 14396	kW	350 - 520
Bei Drehzahl	min ⁻¹	2100
Max. Drehmoment	Nm	2890
Bei Drehzahl	min ⁻¹	1400
Niedrigste Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	1000
Gewicht (DIN 70020 Teil 7A)	kg	1260

ABMESSUNG

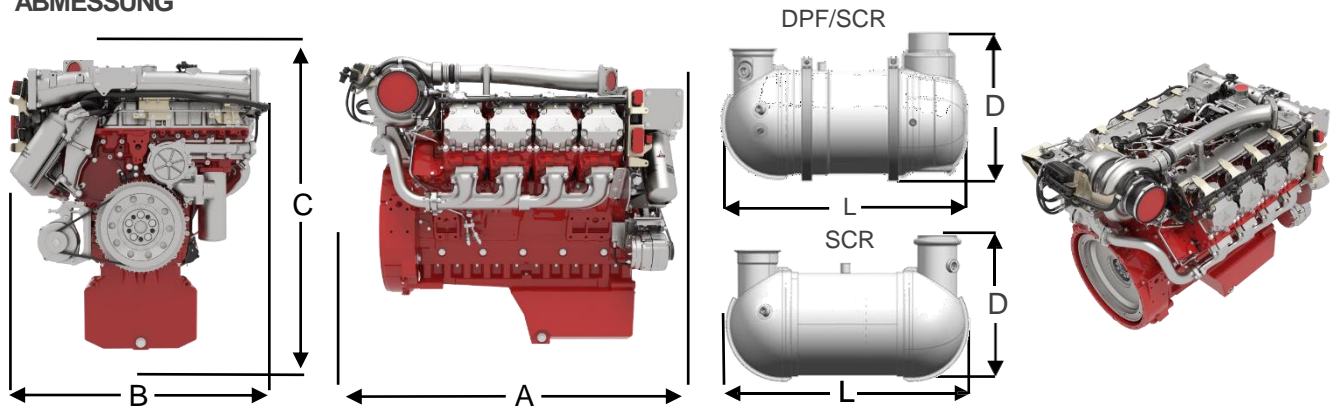

Motortyp	A	B	C	D	L	D	L	DPF/SCR	SCR
TCD 16.0	mm	1359	948	1172	385	1547	385	1547	● ■

- Standard für US Tier 4
- Standard für EU Stufe V



DEUTZ AG
 Ottostraße 1
 51149 Köln
 Deutschland
www.deutz.com
www.sdeutz.com