

# DEUTZ TCD 7.8


Leistungsstark, effizient und kompakt.



Für mobile Arbeitsmaschinen

Der TCD 7.8 – Mit einer Leistung von 160 bis zu 260 kW, ideal für Ihre Anwendung.



- **LEISTUNGSSTARK** / Bis zu 260 kW & 1400 Nm
- **EMISSIONSSTUFEN** / EU Stufe V, Tier 4f & CN 4 & HVO zertifiziert
- **MODULAR** / Breites Einsatzspektrum durch zahlreiche Optionen
- **VIELSEITIGKEIT** / Agrarkultur & EDG-Version\* (Stufe IIIA, Tier 3)
- **POWERPACK** / Modular, kompakt & einbaubereit

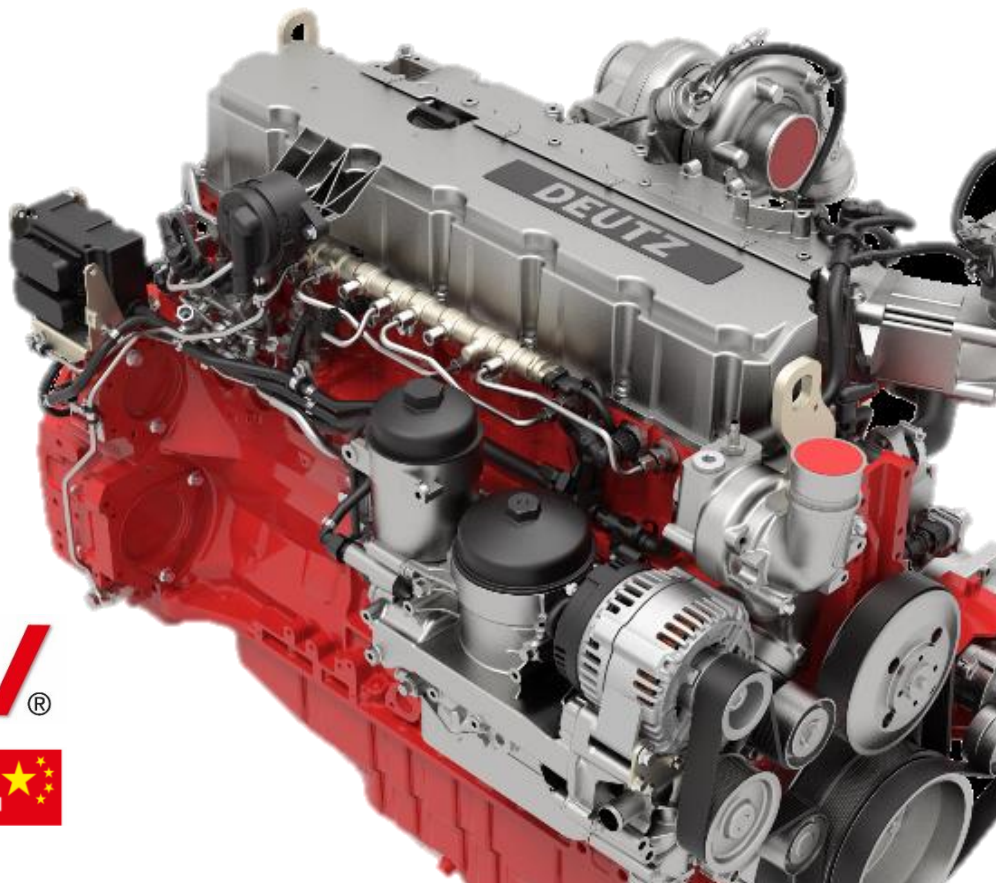

\*Emission Downgrade ohne EAT

DEUTZ TCD 7.8


— TCD 7.8

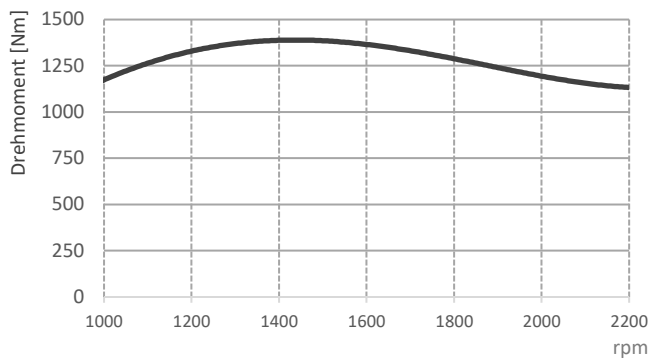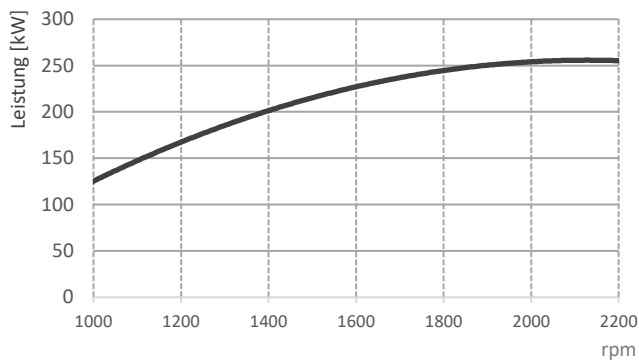

TECHNISCHE DATEN

Motortyp	TCD 7.8	
Zylinderzahl		6
Hubraum	l	7,755
Max. Nenndrehzahl	min <sup>-1</sup>	2300
Aufladung		Turbolader mit Ladeluftkühler
Leistung nach ISO 14396	kW	160 - 260
Bei Drehzahl	min <sup>-1</sup>	2300
Max. Drehmoment	Nm	1400
Bei Drehzahl	min <sup>-1</sup>	1450
Niedrigste Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	800
Gewicht (DIN 70020 Teil 7A)	kg	725

ABMESSUNG

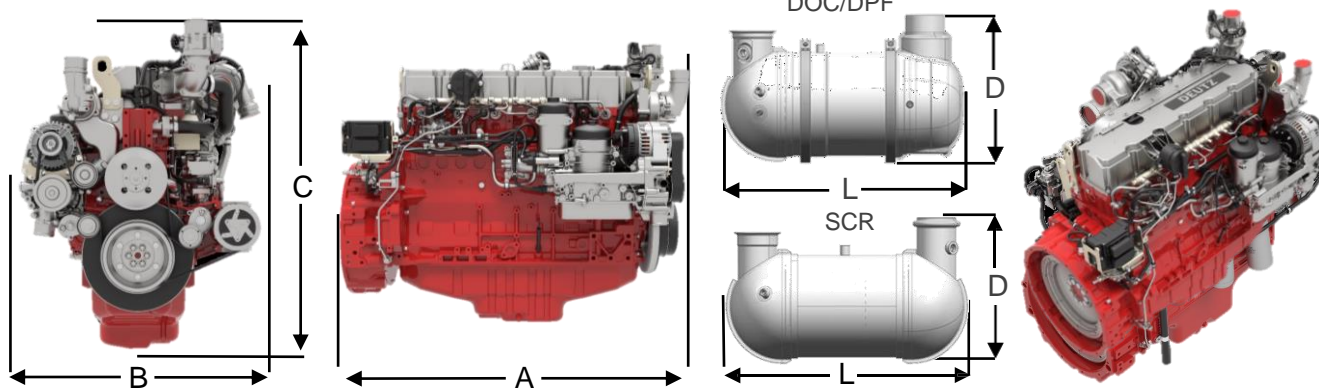

Motortyp	A	B	C	D	DOC/DPF		SCR		DOC/DPF	SCR
	mm	mm	mm	mm	L	D	L	D		
TCD 7.8	1214	842	1062	318	816	318	775	318	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>

- Standard für US Tier 4
- Standard für EU Stufe V



**DEUTZ AG**  
 Ottostraße 1  
 51149 Köln  
 Deutschland  
[www.deutz.com](http://www.deutz.com)  
[www.sdeutz.com](http://www.sdeutz.com)