

DEUTZ TCD 12.0 V6



Leistungsstark, effizient und kompakt.

Für mobile Arbeitsmaschinen

Der TCD 12.0 V6 – Mit einer Leistung von 240 bis zu 390 kW, ideal für Ihre Anwendung.

- **LEISTUNGSSTARK** / Bis zu 390 kW & 2130 Nm
- **EMISSIONSARM** / EU Stufe V, Tier 4f & CN 4 & HVO zertifiziert
- **MODULAR** / Breites Einsatzspektrum durch zahlreiche Optionen
- **VIELSEITIGKEIT** / Flache Kompaktversion erhältlich
- **POWERPACK** / Modular, kompakt & einbaubereit





STAGE **V**
certified

CHINA
ready **4**

DEUTZ TCD 12.0 V6


— TCD 12.0 V6

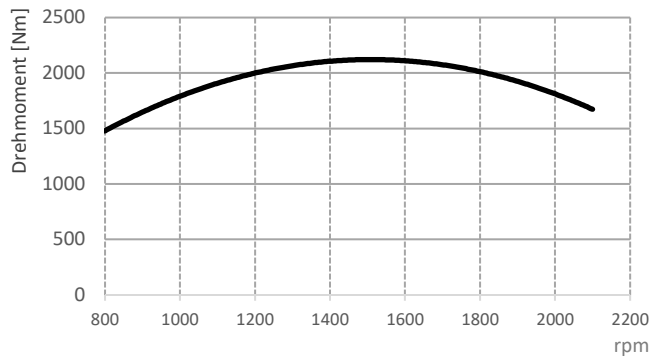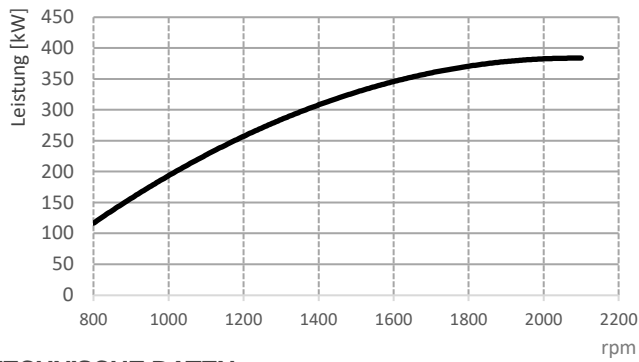

TECHNISCHE DATEN

Motortyp	TCD 12.0 V6	
Zylinderzahl		6
Hubraum	l	11,906
Max. Nenndrehzahl	min ⁻¹	2100
Aufladung		Turbolader mit Ladeluftkühler
Leistung nach ISO 14396	kW	240 - 390
Bei Drehzahl	min ⁻¹	2100
Max. Drehmoment	Nm	2130
Bei Drehzahl	min ⁻¹	1400
Niedrigste Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	1000
Gewicht (DIN 70020 Teil 7A)	kg	995

ABMESSUNG

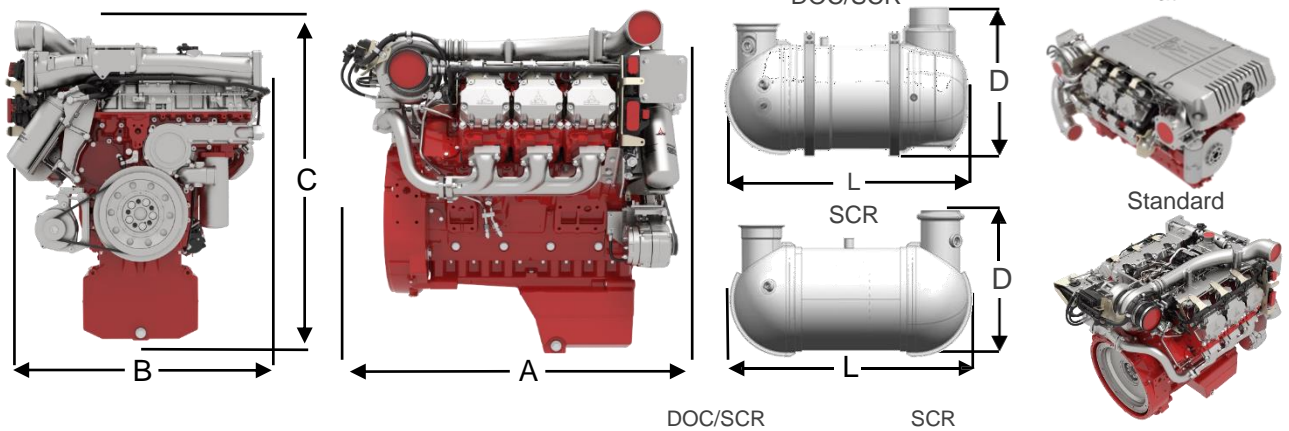

Motortyp	A	B	C	D	L	D	L	DOC/DPF	SCR	
TCD 12.0 V6	mm	1198	948	1169	385	1364	385	1364	●	■

- Standard für US Tier 4
- Standard für EU Stufe V

