

DEUTZ TCD13.5 L6


Leistungsstark, effizient und kompakt.



Für mobile Arbeitsmaschinen

Der TCD 13.5 L6 – Mit einer Leistung von 338 bis zu 454 kW, ideal für Ihre Anwendung.

- **LEISTUNGSSTARK** / Bis zu 454 kW & 2757 Nm
- **EMISSIONSARM** / EU Stufe V / IIIA, Tier 4f / 0 & CN IV zertifiziert
- **MODULAR** / Breites Einsatzspektrum durch zahlreiche Optionen
- **VIELSEITIGKEIT** / EDG - Version* (Stage IIIA, Tier 0)
- **POWERPACK** / Modular, kompakt & einbaubereit

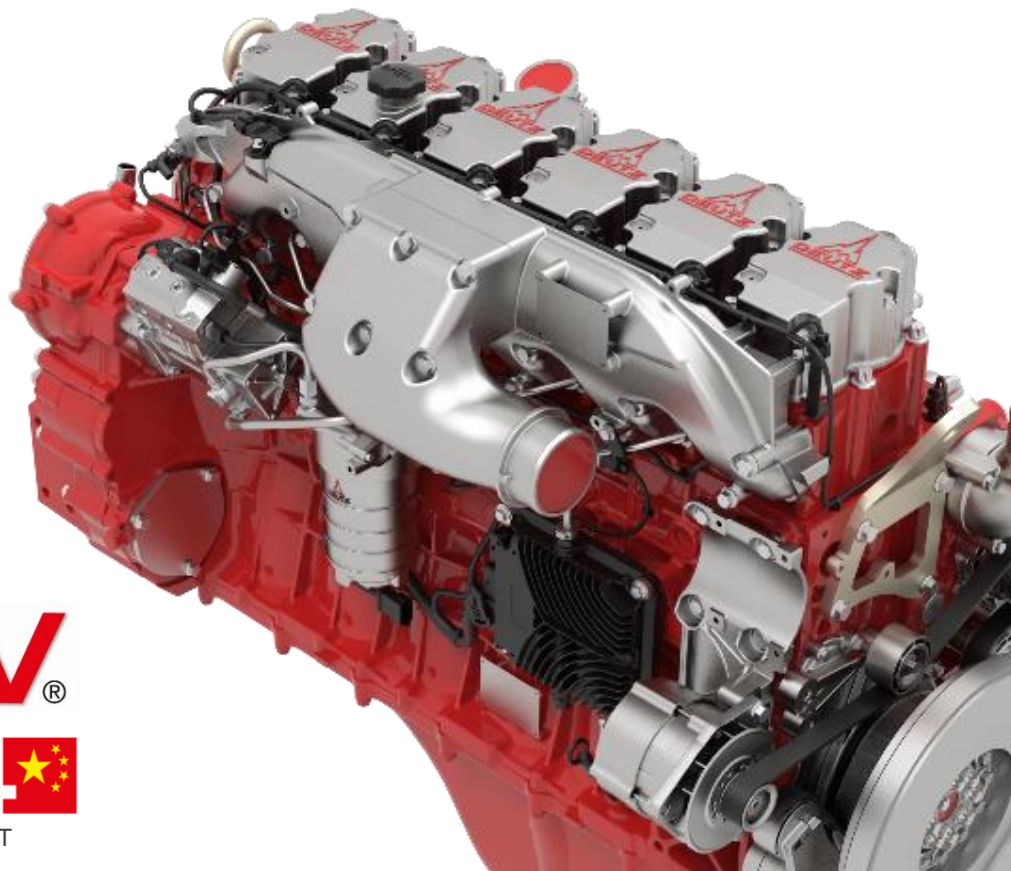



STAGE **V**
certified

CHINA
ready **4**

*Emission Downgrade ohne EAT

DEUTZ TCD 13.5 L6


— TCD 13.5 L6

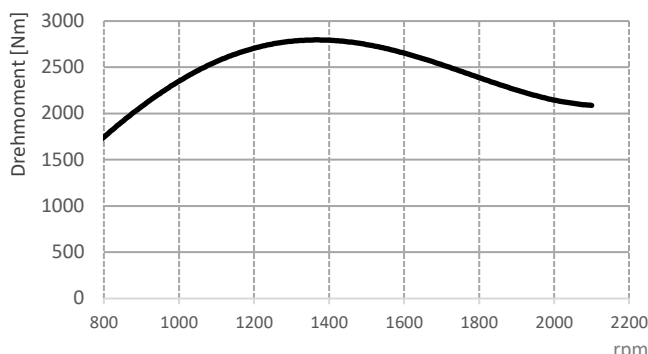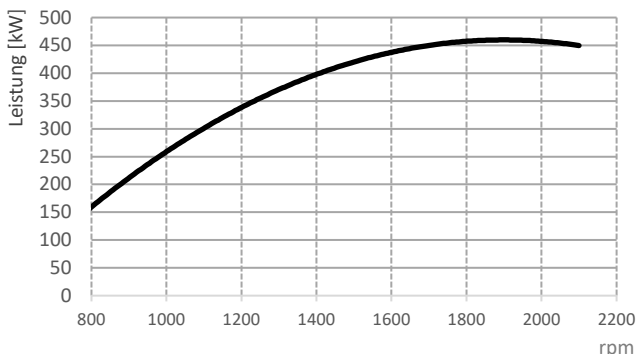

TECHNISCHE DATEN

Motortyp	TCD 13.5 L6	
Zylinderzahl		6
Hubraum	l	13,5
Max. Nenndrehzahl	min ⁻¹	2300
Aufladung		Turbolader mit Ladeluftkühlung
Leistung nach ISO 14396	kW	338 - 454
Bei Drehzahl	min ⁻¹	1700 - 2100
Max. Drehmoment	Nm	2757
Bei Drehzahl	min ⁻¹	1100 - 1500
Niedrigste Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	800
Gewicht (DIN 70020 Teil 7A)	kg	1012

ABMESSUNG

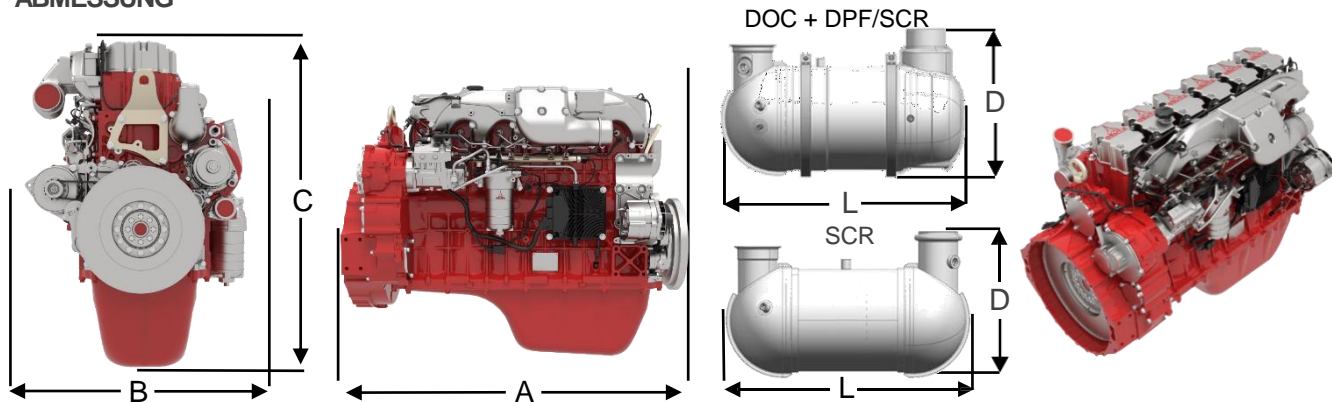

Motortyp		A	B	C	D	DOC+DPF/SCR			SCR	
	mm					L	D	L	DOC + DPF/ SCR	SCR
TCD 13.5 L6	mm	1378	852	1161	852	1312	361	1379	●	■

- Standard für US Tier 4
- Standard für EU Stufe V

